

# 調布都市計画道路 3・4・16 号線整備工事 (電中研前)


## 工事説明会資料

日時 平成30年5月24日(木) 午後7時から  
平成30年5月26日(土) 午前10時から


場所 狛江市防災センター 4階 401会議室

狛江市都市建設部整備課

【案内図】

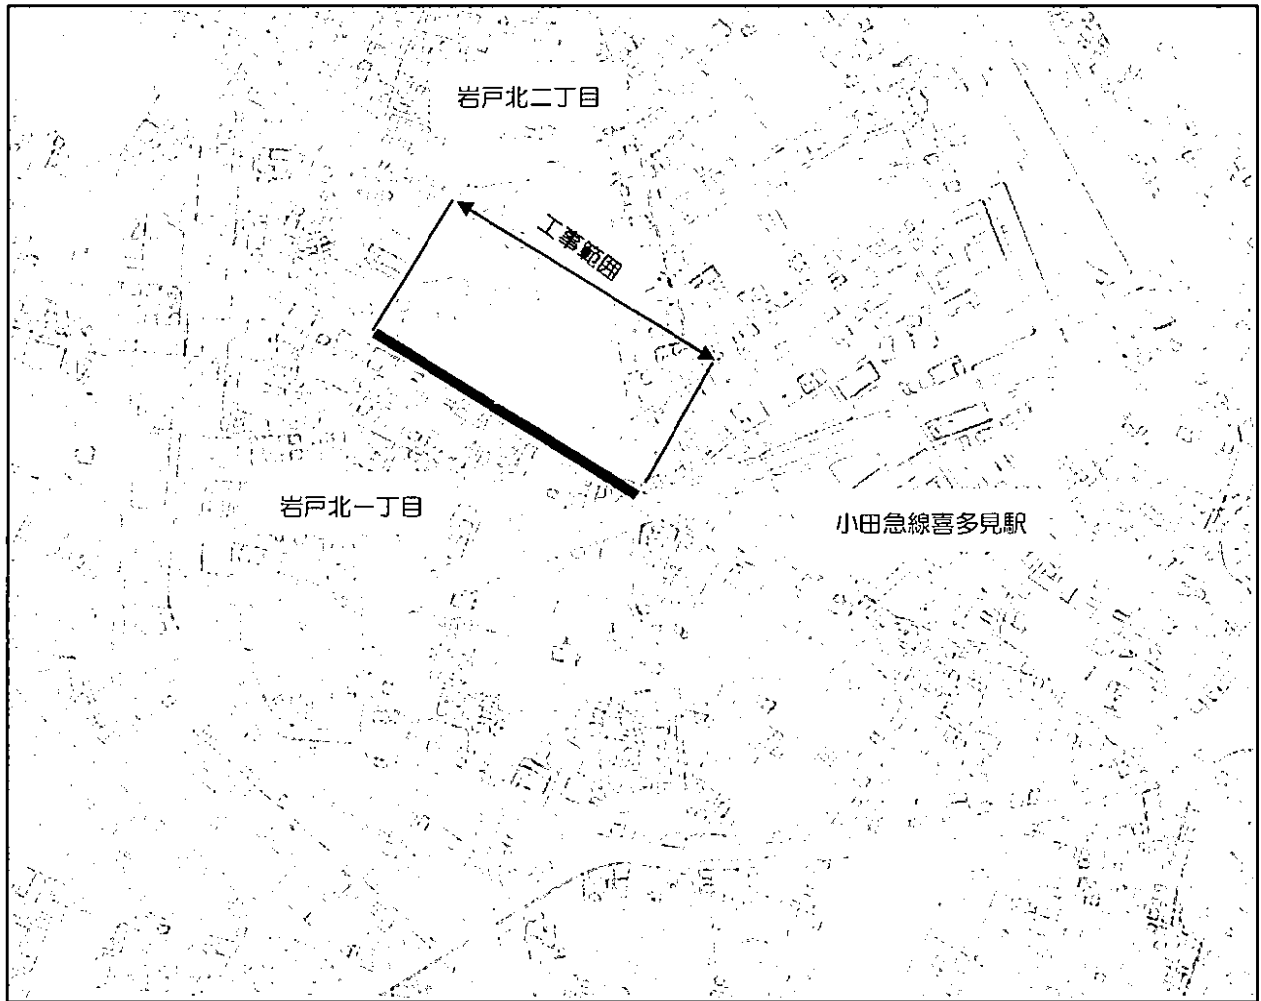

【標準断面図】

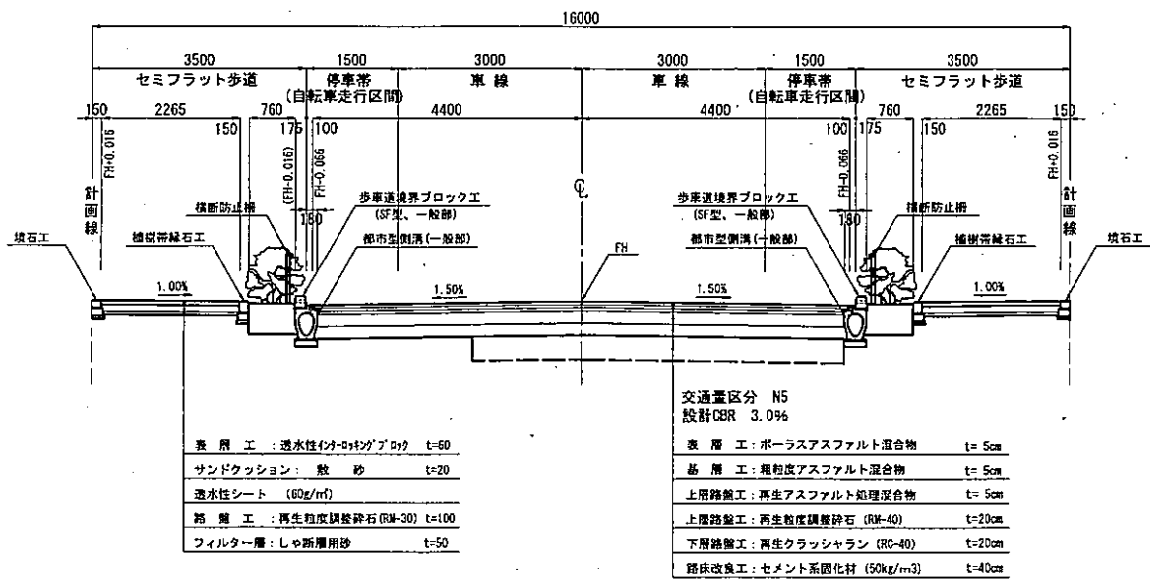

## ☆ 工事説明会の目的

平成 30 年度より実施する調布都市計画道路 3・4・16 号線（電中研前）整備工事の内容、工事工程等について皆様にご理解とご協力を頂くために本工事説明会を開催するものです。

### 1. 調布都市計画道路 3・4・16 号線（電中研前）の概要

#### (1) 東京都の都市計画道路事業認可

平成 26 年 10 月 27 日付けで認可

#### (2) 路線名

調布都市計画道路 3・4・16 号線（和泉多摩川藤塚線）

#### (3) 道路区分

第 4 種第 2 級、設計速度 40km/h

### 2. 整備概要

#### (1) 整備延長、幅員

延長：約 365m、幅員：16m

#### (2) 道路構成（標準断面図参照）

歩道：3.5m×2（植樹帯 W=0.8m、横断防護柵 H=0.8m）

車道：4.5m×2（車線 3.0m×2、停車帯 1.5m×2）

#### (3) バス停

整備区域内に小田急バスのバス停がある（上り線、下り線）。

バスベイは狛江市が道路工事で整備する。

### 3. 工事概要

#### (1) 道路整備工事の内容（狛江市都市建設部整備課・監理監督）

① 歩道工事：バリアフリータイプ・インターロッキング舗装工、境石工

② 排水施設工事：スリット側溝工、集水柵工、取付管工

③ 車道工事：地盤改良工、路盤工、舗装工

④ 安全施設工事：区画線工、カラー舗装工、ガードパイプ工

⑤ 植栽工事

⑥ 街路灯工事

⑦ 電線共同溝工：電線管路工、特殊部設置工（マンホール）、地上機器設置工

※ 地上機器とは高圧の電力を低圧にして一般家庭へ供給する設備（P.5 写真参照）  
（車庫や玄関を避けて設置する）

※ 信号機は警視庁が設置する。

※ 電線ケーブルの電線管への入溝は各事業者が行う。

(2) 他企業工事（道路工事に先行して埋設管の移設工事などを行う）

① 電柱移設及び撤去工事：東京電力パワーグリッド（株）

② 古いガス管撤去及び新しいガス管敷設工事：東京ガス（株）

③ 古い水道管撤去及び新しい水道管敷設工事：東京都水道局

④ 古い下水道管撤去及び新しい下水道管布設工事：狛江市環境部下水道課

※ 工事スケジュールの調整は、狛江市都市建設部整備課が行う。

#### 4. 工程表（工事スケジュール）


工事スケジュールについては別紙、P.6 の計画工程表を参照する。

#### 5. メモ

工事に関するお問い合わせは下記までご連絡ください。

狛江市都市建設部整備課 03-3430-1111（内）2551

電線共同溝(イメージ)

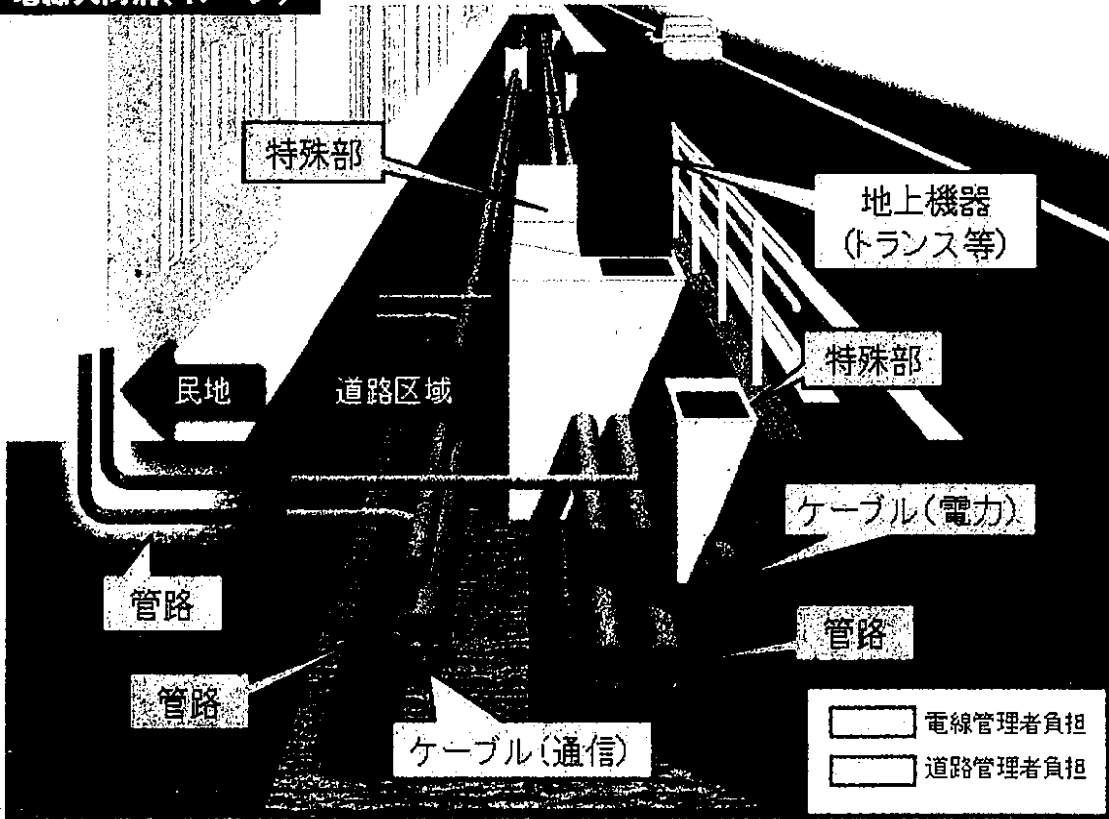

地上機器(狛江市内)



