

二ヶ領宿河原堰 ゲート設備修繕工事のお知らせ

ご理解とご協力をお願い致します。

【 地元住民の皆さまへ 】

日頃より地元の皆さまには河川工事へのご理解・ご協力を頂きまして厚くお礼申し上げます。
この度、老朽化した二ヶ領宿河原堰のゲート設備修繕工事を着手することとなりました。

工事期間中は、堤防内への侵入が何かとご不便、ご迷惑をお掛けすることもあるかと思いますが、工事関係者一同、安全面、環境面に配慮し施工致しますのでご協力いただきたく、お願い申し上げます。

尚、工事に関するお気付の点やご質問・ご要望等がございましたら、連絡先担当者へご連絡くださいます様、よろしくお願い致します。

【 工事概要 】

工事名 : R4多摩川二ヶ領宿河原堰洪水吐ゲート設備修繕工事

工事場所 : 神奈川県川崎市多摩区宿河原一丁目 地先

工事期間 : 令和5年 12月1日 ~ 令和6年3月29日 (予定)

※狛江市側の作業は12月1日からスタートします。

作業時間 : 8:00~18:00 (片付けまで)

(土・日及び祝日は都合により作業を行う場合があります)

(作業内容により、18時以降作業する場合があります)

工事内容 : 準備工 (フロート台船設備を含む) 1式
ゲート水密ゴム交換 2門分
ゲート開閉装置 (油圧シリンダ) 更新 2門分
角落しゲート (予備ゲート) 設置・撤去 2門分

【 安全・環境対策 】

①安全対策

朝の通勤・通学時間帯の工事車両の通行を調整し、歩行者の安全に配慮します。また、公道へ出る際は、交通ルールの遵守、徐行して第三者に注意します。河川敷お祭りの際は搬入路敷鉄板含め工事ヤード外のオレンジネット等は一時的に撤去します。

②交通渋滞

現場内に車両待機場所を確保し、工事車両の搬入待ち等による路上駐車を防止し渋滞回避に努めます。

③騒音・振動対策

工事に使用する車両・重機は、低騒音仕様のものを使用するとともに、振動にも十分配慮し、施工致します。

また、待機時、未使用時には出来る限りエンジンを切り、アイドリングストップを行い、騒音・排出ガスの発生を抑えます。

④粉塵対策

現場からの粉塵発生を抑制するため、散水車による散水を適宜実施します。また出入口および搬入路は清掃に努め、常にきれいな状態で使用します。

【計画工程表】※狛江市側の作業は12月1日からスタートします。


工 種	12月			令和6年1月			2月			3月		
	1日	2日	3日	1日	2日	3日	1日	2日	3日	1日	2日	3日
河川用水門据付工 (現地作業)												
準備工 (工事ヤード整地・標識) (台船組立・観望、係留準備)				■	■	■						
角落しゲート設置・撤去							■	■	■	■	■	■
水密ゴム交換							■	■	■	■	■	■
油圧シリンダ更新							■	■	■	■	■	■
後片付け												■

【 連絡先 】

施工者 :
日立造船株式会社
二ヶ領宿河原堰作業所

発注者 :
国土交通省 関東地方整備局
京浜河川事務所 多摩出張所

【 工事位置図 】

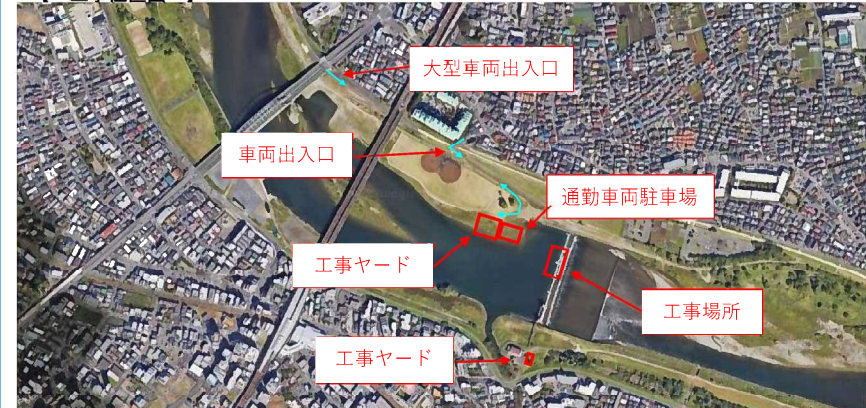

【 作業イメージ 】



角落しゲート設置



ゲート水密ゴム交換



ゲート開閉装置交換
(監査廊内部)

施工一般図

