

二ヶ領宿河原堰 ゲート設備修繕工事のお知らせ

ご理解とご協力をお願い致します。

【 地元住民の皆さまへ 】

日頃より地元の皆さまには河川工事へのご理解・ご協力を頂きまして厚くお礼申し上げます。
この度、老朽化した二ヶ領宿河原堰のゲート設備修繕工事を着手することとなりました。

工事期間中は、何かとご不便、ご迷惑をお掛けすることもあるかと思いますが、
工事関係者一同、安全面、環境面に配慮し施工致しますのでご協力いただきたく、
お願い申し上げます。

尚、工事に関するお気付の点やご質問・ご要望等がございましたら、連絡先担当者へご連絡
くださいます様、よろしくお願い致します。

【 工事概要 】

- 工事名 : R5多摩川二ヶ領宿河原堰洪水吐ゲート設備修繕工事
 工事場所 : 神奈川県川崎市多摩区宿河原一丁目 地先
 工事期間 : 令和6年12月2日 ~ 令和7年2月10日(予定)
 作業時間 : 8:00~18:00(片付けまで)
 (土・日及び祝日は都合により作業を行う場合があります)
 (作業内容により、18時以降作業する場合があります)
- 工事内容 : 準備工(フロート台船設備を含む) 1式
 ゲート水密ゴム交換 1門分
 ゲート開閉装置(油圧シリンダ)更新 1門分
 角落しゲート(予備ゲート)設置・撤去 1門分

【 安全・環境対策 】

①安全対策

朝の通勤・通学時間帯の工事車両の通行を調整し、歩行者の安全に配慮します。また、
公道へ出る際は、交通ルールの遵守、徐行して第三者に注意します。河川敷お祭りの際は
搬入路敷鉄板含め工事ヤード外のオレンジネット等は一時撤去します。

②交通渋滞

現場内に車両待機場所を確保し、工事車両の搬入待ち等による路上駐車を防止し
渋滞回避に努めます。

③騒音・振動対策

工事に使用する車両・重機は、低騒音仕様のもを使用するとともに、振動にも
十分配慮し、施工致します。
また、待機時、未使用時には出来る限りエンジンを切り、アイドリングストップを行い、
騒音・排出ガスの発生を抑えます。

④粉塵対策

現場からの粉塵発生を抑制するため、散水車による散水を適宜実施します。また
出入口および搬入路は清掃に努め、常にきれいな状態で使用します。

【計画工程表】

工種	11月			12月			令和7年1月			2月		
	1	11	21	1	11	21	1	11	21	1	11	21
河川用水門据付工 (現地作業)												
準備工 (工事ヤード整地・準備) (台船組立・積装、係留準備)						■						
角落しゲート設置・撤去							■	■	■	■	■	■
水密ゴム交換									■	■		
油圧シリンダ更新									■	■		
後片付け											■	

【 連絡先 】


施工者：
カナデビア株式会社
二ヶ領宿河原堰作業所

発注者：
国土交通省 関東地方整備局
京浜河川事務所 多摩出張所

【 工事位置図 】



【 作業イメージ 】

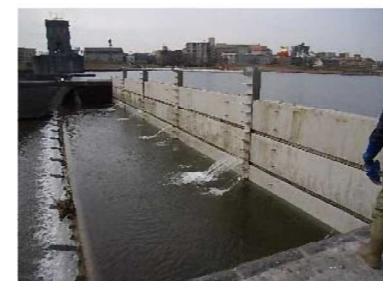

角落しゲート設置



ゲート水密ゴム交換



ゲート開閉装置交換
(監査廊内部)

施工一般図

